


ART: 466
REPARATION

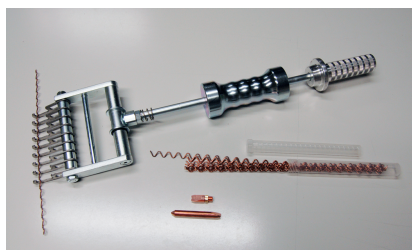

Tire tole Multi-Pull, kit

Il permet l'extraction avec le profil ondulé fourni, précédemment soudé. Avec l'extracteur à percussion, par l'introduction du support à crochets, on peut redresser la partie intéressée.

Le système de crochets articulés offre à l'opérateur la possibilité d'utiliser tous 9 les crochets en même temps ou dans le nombre nécessaire, en fonction de la surface à redresser.

Equipé avec 2 électrodes adaptables aux différents types de spotter sur le marché.

Tire tole Multi-pull

Tire tole Multi pull, contenue du kit:

- extracteur à percussion avec masse 3 kg (Art. 466N000.01);
- 10 profils ondulés en fil d'acier (Art. 466.003);
- 1 électrode spécial réglable pour le soudage des profils ondulés (Art. 494.000.05);
- 1 électrode pour le soudage par points (Art. 513.000.21);
- 1 support à 9 crochets de tirage.